


Napełniacz bez wylewki

MODEL: 651512

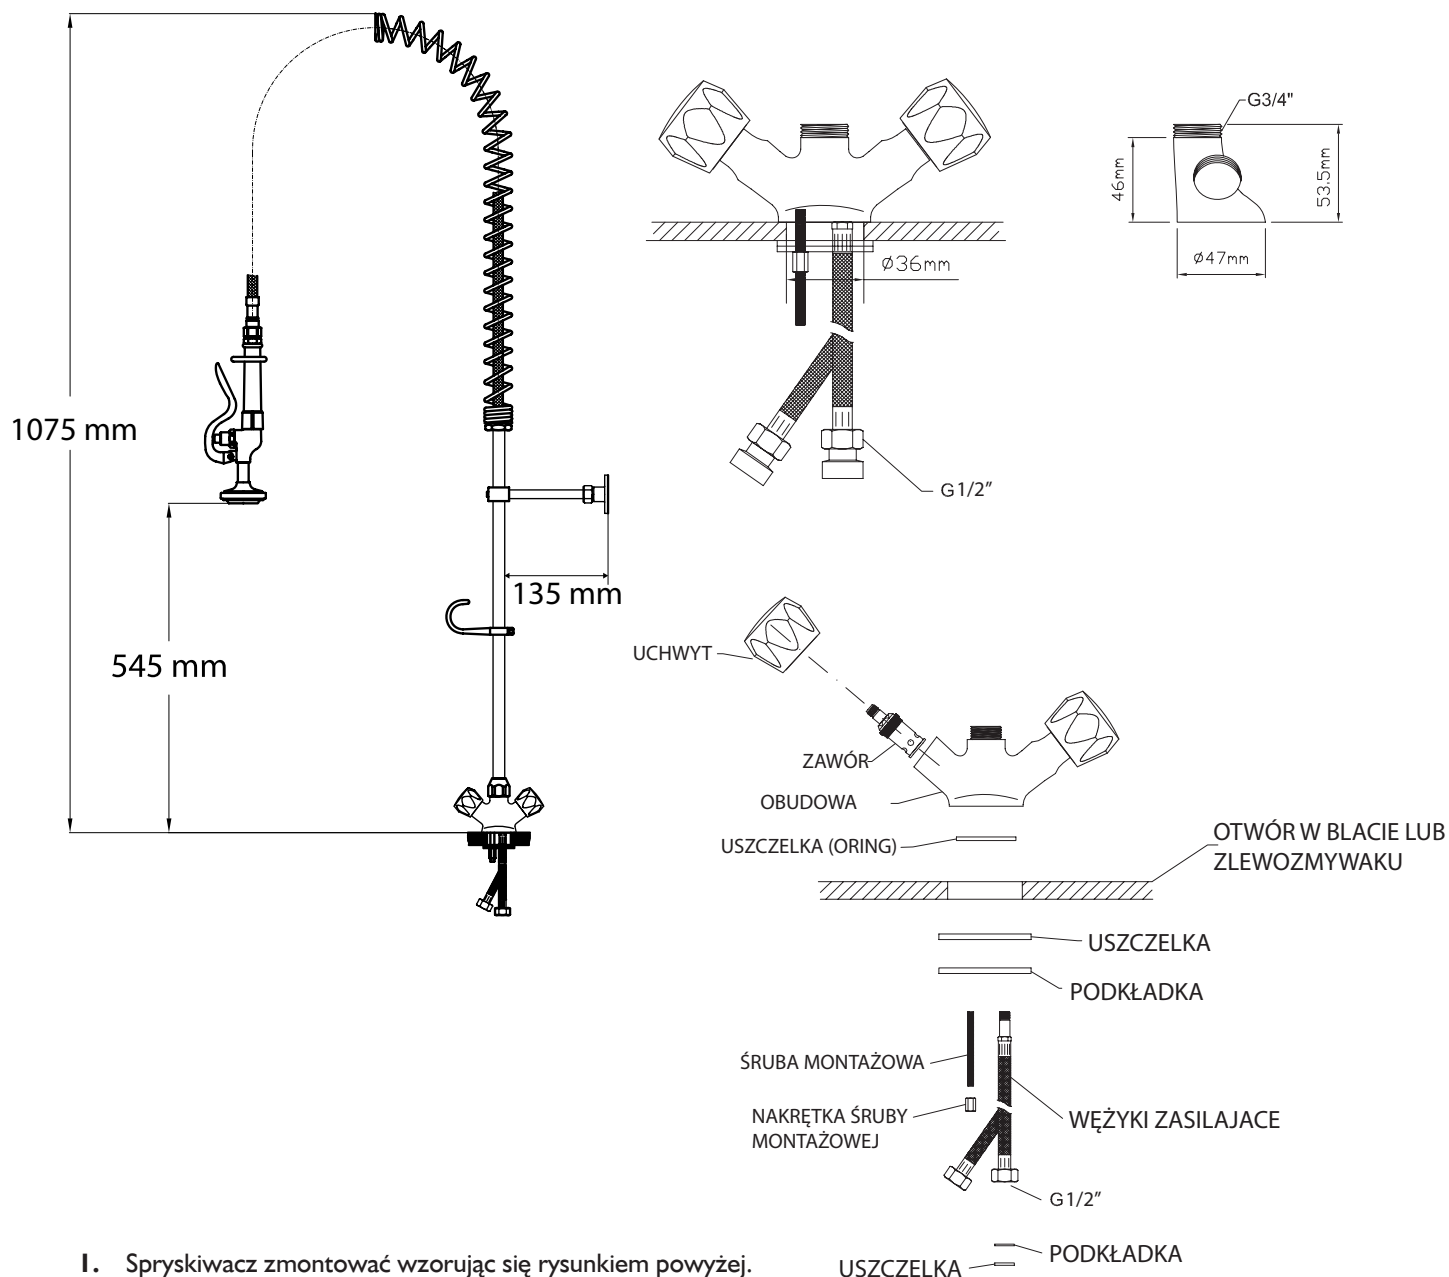

1. Spryskiwacz zmontować wzorując się rysunkiem powyżej.
2. Przykręcić do baterii wężyki zasilające.
3. Umieścić pod baterią oring i umieścić baterię na otworze zlewozmywaka.
4. Na śrubie mocującej umieścić od spodu zlewozmywaka uszczelką i podkładkę.
5. Przykręcić nakrętkę.
6. Bateria powinna stabilnie stać na zlewozmywaku.
7. Przykręcić wężyki przyłączeniowe z uszczelkami do zaworów.
8. Po zamontowaniu baterii odkręcić zawór i przepłukać instalację i baterię, w ten sposób pozbyć się ewentualnych zanieczyszczeń.